

DUCATO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



TRANSPORT TOWARÓW

FIAT
PROFESSIONAL

SPIS TREŚCI

FURGON – FURGON BRYGADOWY

ROZSTAW OSI 3000

FURGON (8,0 m³) / DMC 2,8 t – 3,0 t – 3,3 t – 3,5 t	strona 10
---	-----------

ROZSTAW OSI 3450

FURGON (10,0 m³ – 11,5 m³) / DMC 3,0 t – 3,3 t – 3,5 t	strona 11
MAXI FURGON (11,5 m³) / DMC 3,5 t	12
FURGON ZABUDOWA BRYGADOWA (8,0 m³) / DMC 3,3 t – 3,5 t	16
MAXI FURGON ZABUDOWA BRYGADOWA (8,0 m³) / DMC 3,5 t	16

ROZSTAW OSI 4035

FURGON (13,0 m³ – 15,0 m³) / DMC 3,5 t – 4,0 t	strona 13
MAXI FURGON (13,0 m³ – 15,0 m³) / DMC 3,5 t – 4,0 t	14
MAXI FURGON ZABUDOWA BRYGADOWA (10,5 m³) / DMC 3,5 t	16

ROZSTAW OSI 4035XL

MAXI FURGON (15,0 m³ – 17,0 m³) / DMC 3,5 t – 4,0 t	strona 15
---	-----------

KABINA ZE SKRZYNIĄ – WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ – WYWROTKA Z KABINĄ – PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ – WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ – WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ

ROZSTAW OSI 3450

MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	strona 18
MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	20
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ / DMC 3,5 t	22
MAXI WYWROTKA Z KABINĄ / DMC 3,5 t	24

ROZSTAW OSI 3800

MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	strona 18
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ / DMC 3,5 t	22
MAXI WYWROTKA Z KABINĄ / DMC 3,5 t	24

ROZSTAW OSI 4035

KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	strona 17
MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	19
MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t – 4,0 t	20
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ / DMC 3,5 t	22
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ / DMC 3,5 t – 4,0 t	23
MAXI WYWROTKA Z KABINĄ / DMC 3,5 t	24
MAXI WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ / DMC 3,5 t – 4,0 t	25

ROZSTAW OSI 4035 XL

KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	strona 17
MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	19
MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ / DMC 3,5 t	21
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ / DMC 3,5 t	23
MAXI WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ / DMC 3,5 t	25

UWAGI OGÓLNE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI CO₂

Wszelkie dane (np. masa własna, ładowność, zużycie paliwa, wartości emisji CO₂ itd.) dotyczą wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego. Dane dotyczące ładowności obejmują wagę kierowcy. Wartości emisji CO₂ i zużycia paliwa określano na podstawie oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z przepisami obowiązującego w momencie udzielania homologacji rozporządzenia UE. A konkretnie podane wartości są obliczane na podstawie procedury WLTP. Wartości dotyczące emisji CO₂ oraz zużycia paliwa zostały podane w celu porównania danych dotyczących pojazdu. Wartości homologacyjne dotyczące CO₂ i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości CO₂ i zużycia paliwa, które zależą od wielu powiązanych czynników, na przykład od stylu jazdy, pokonywanych tras, warunków pogodowych i drogowych, stanu, sposobu eksploatacji i wyposażenia pojazdu. Podana wartość CO₂ i zużycia paliwa odnosi się do wersji pojazdu o najniższych i najwyższych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie wraz z wprowadzeniem późniejszej konfiguracji w zależności od wybranego poziomu wyposażenia i/lub rozmiarów opon. Podane wartości CO₂ i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie wskutek wprowadzenia zmian w cyklu produkcyjnym; bardziej aktualne wartości będą dostępne u wybranego dealera sieci marki Fiat Professional. W każdym przypadku oficjalne wartości CO₂ i zużycie paliwa dla pojazdu zakupionego przez klienta zostaną przekazane wraz z dołączoną do niego dokumentacją. W przypadku, gdy wartości CO₂ i zużycie paliwa mają istotne znaczenie dla wyliczenia wielkości podatków i opłat związanych z pojazdem, należy odwoływać się do przepisów prawa obowiązującego w danym kraju. Prędkość pojazdów zatwierdzonych w kategorii N2 ograniczona jest do 90 km/h.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FURGON - FURGON BRYGADOWY - KABINA

SILNIK	120 MULTIJET ³	140 MULTIJET ³	180 MULTIJET ³ POWER		
Liczba cylindrów, układ	4, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo		
Pojemność skokowa (cm³) (średnica x skok w mm)	2184 (83,8 x 99)	2184 (83,8 x 99)	2184 (83,8 x 99)		
Stopień sprężania	15.7:1	15.7:1	15.7:1		
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min	88 (120) / 3500	104 (140) / 3500	132 (180) / 3500		
Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr. / min (z AT9)	320 / 1400-2500	350 / 1400-2500 - (380 / 1400-2250)	380 / 1500-3000 - (450 / 1500-1750)		
Norma emisji	Euro 6d-final (Step 2)	Euro 6d-final (Step 2) / Euro VI-E	Euro 6d-final (Step 2) / Euro VI-E		
Układ rozrządu (sterowanie)	DOHC (pasek zębaty)	DOHC (pasek zębaty)	DOHC (pasek zębaty)		
Zasilanie	elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk Common Rail MultiJet, z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i chłodnicą międzystopniową	elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk Common Rail MultiJet, z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i chłodnicą międzystopniową	elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk Common Rail MultiJet, z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i chłodnicą międzystopniową		
Zapłon	samoczynny	samoczynny	samoczynny		
Skrzynia biegów					
Napęd	przedni	przedni	przedni		
Sprzęgło	jednotarczowe, suche z hydraulicznym urządzeniem wyzwalającym	jednotarczowe, suche z hydraulicznym urządzeniem wyzwalającym	przetwornica momentu obrotowego	jednotarczowe, suche z hydraulicznym urządzeniem wyzwalającym	przetwornica momentu obrotowego
Skrzynia biegów, liczba biegów	manualna, 6 + wsteczny	manualna, 6 + wsteczny	automatyczna, 9 + wsteczny, z ręczną funkcją zmiany biegów na wyższe/niższe, dostępne 3 tryby jazdy (Normal / Eco / Power)	manualna, 6 + wsteczny	
Przełożenia redukcji					automatyczna, 9 + wsteczny, z ręczną funkcją zmiany biegów na wyższe/niższe, dostępne 3 tryby jazdy (Normal / Eco / Power)
1.	1:4.154	1:2.118	1:2.840	1:4.273	1:4.710
2.	1:2.118	1:1.361	1:1.910	1:2.421	1:2.840
3.	1:1.361	1:0.978	1:1.380	1:1.462	1:1.910
4.	1:0.978	1:0.756	1:1.000	1:1.047	1:1.380
5.	1:0.756	1:0.622	1:0.810	1:0.786	1:1.000
6.	1:0.622	–	1:0.700	1:0.625	1:0.810
7.	–	–	1:0.580	–	1:0.700
8.	–	–	1:0.480	–	1:0.580
9.	–	1:4.000	1:3.830	–	1:0.480
R	1:4.000	1:4.867	1:4.585	1:4.182	1:3.830
Przełożenie przekładni głównej	1:4.867	1:4.867	1:4.585	1:4.222	1:4.585
Układ kierowniczy					
Typ	mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem elektrycznym, z dostosowywaniem wysiłku przy obrocie kierownicą i zużycia energii do prędkości pojazdu				
Średnica zawracania	krótki rozstaw osi: 11,1 m – średni rozstaw osi: 12,5 m – średnio-długi rozstaw osi: 13,6 m – długi rozstaw osi: 14,3 m – długi rozstaw osi i dodatkowy zwis: 15,3 m				
Układ hamulcowy – T (hamulce tarczowe)					
Typ	dwuobwodowy układ hamulcowy H-1: przednie i tylne hamulce tarczowe, ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania				
Przód: Ø mm	2,8 t - 3,0 t: 280 x 24, samowentylujące 3,3 t - 3,5 t: 280 x 28, samowentylujące	3,0 t: 280 x 24, samowentylujące 3,3 t - 3,5 t: 280 x 28, samowentylujące MAXI 3,5 t - 4,25 t: 300 x 32, samowentylujące	3,0 t: 280 x 28, samowentylujące 3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t - 4,25 t: 300 x 32, samowentylujące	3,0 t: 280 x 28, samowentylujące 3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t - 4,25 t: 300 x 32, samowentylujące	3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t - 4,0 t: 300 x 32, samowentylujące
Tył: Ø mm	2,8 t 3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 280 x 16	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t: 280 x 16 MAXI 4,25 t: 300 x 22	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 280 x 16 MAXI 3,5 t - 4,25 t: 300 x 22	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 280 x 16 MAXI 3,5 t - 4,25 t: 300 x 22	3,3 t - 3,5 t: 280 x 16 MAXI 3,5 t - 4,25 t: 300 x 22
Wspomaganie hamulców: Ø	2,8 t 3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 11"	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t: 11" MAXI 4,25 t: 10" + 10" tandem	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 11" MAXI 4,25 t: 10" + 10" tandem	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 11" MAXI 4,25 t: 10" + 10" tandem	3,3 t - 3,5 t: 11" MAXI 4,25 t: 10" + 10" tandem
Zawieszenie					
Standardowa konfiguracja przednia	niezależne typu MacPerson, z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym				
Standardowa konfiguracja tylna	sztywny most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi, amortyzatorami teleskopowymi i elastycznymi bocznymi odbojnikami				
Maksymalny dopuszczalny nacisk na oś przednią (kg)	2,8 t: 1630 kg - 3,0 t: 1660 kg - 3,3 t: 1800 kg - 3,5 t: 1880kg	3,0 t: 1660kg - 3,3 t: 1800kg - 3,5 t: 1880kg MAXI 3,5 t - 4,25 t: 2100 kg	3,0 t: 1660 kg - 3,3 t: 1840 kg - 3,5 t: 1960 kg	3,3 t: 1800kg - 3,5 t: 1880 kg MAXI 3,5 t-4,25 t: 2100 kg	3,3 t: 1840 kg - 3,5 t: 1960 kg
Maksymalny dopuszczalny nacisk na oś tylną (kg)	2,8 t - 3,0 t: 1650 kg - 3,3 t: 1900 kg - 3,5 t: 2000 kg	3,0 t: 1650 kg - 3,3 t: 1900 kg - 35q: 2000 kg MAXI 3,5 t - 4,25 t: 2400 kg		3,3 t: 1900 kg - 35 t: 2000 kg MAXI 3,5 t - 4,25 t: 2400 kg	
Koła					
Opony	manualna skrzynia biegów: 2,8 t - 3,0 t - 3,3 t - 3,5 t 215/70 R 15 C (215/75 R 16 C – opcja, 225/70 R 15 C – opcja opon wielosezonowych) – MAXI 3,5 t 215/75 R 16 C – MAXI 4,25 t 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C – opcja opon wielosezonowych) automatyczna skrzynia biegów: 3,0 t 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C – opcja opon wielosezonowych) – 3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t 215/75 R 16 C MAXI 4,25 t 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C – opcja opon wielosezonowych)				
Instalacja elektryczna (12 V)					
Pojemność akumulatora	105 Ah (L6)				
Alternator	wzmocniony alternator 220 A LIN				
System Stop & Start z funkcją ECO	standard w całej gamie				
Masy – pojemność zbiornika paliwa					
Maksymalna masa holowanej przyczepy (z hamulcem) (kg)	2,8 t: 2000 3,0 t-3,3 t-3,5 t: 2500	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 2500 3,5 t MAXI: 3000 4,25 t MAXI: 2250		3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 2500 3,5 t MAXI: 3000 4,25 t MAXI: 2250	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	90 w całej gamie zmniejszona pojemność (75 i 60) dostępna jako opcja				
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	19				

EMISJE I ZUŻYCIE PALIWA

FURGON – FURGON BRYGADOWY – KABINA ZE SKRZYNIAŁ

				Multijet 120 KM			Multijet 140 KM						Multijet 180 KM					
				MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW			MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW			AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW			MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW			AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW		
				Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)
FURGON																		
Gama	Rozstaw osi	Długość	Wysokość															
FURGON	3000	L1 - krótki	H1 - standardowy	7,8 - 8,4	205 - 220	148	7,9 - 8,5	206 - 223	156	8,9 - 9,4	236 - 249	155						
FURGON	3450	L2 - średni	H1 - standardowy	7,9 - 8,6	208 - 225	148	7,9 - 8,6	207 - 224	156	9 - 9,5	237 - 251	155	8,1 - 8,7	214 - 230	170 (R15) 161 (R16)	9 - 9,5	237 - 251	169 (R15) 161 (R16)
FURGON	3450	L2 - średni	H2 - wysoki	8,4 - 8,9	219 - 234	143	8,3 - 9	218 - 236	153	9,4 - 10	249 - 264	152	8,6 - 9,2	228 - 243	165 (R15) 161 (R16)	9,4 - 10	249 - 264	164 (R15) 161 (R16)
FURGON	4035	L3 - długi	H2 - wysoki	8,5 - 9	222 - 235	143	8,4 - 9,1	220 - 238	153	9,5 - 10	251 - 265	152	8,7 - 9,3	230 - 245	165 (R15) 161 (R16)	9,5 - 10,1	251 - 266	164 (R15) 161 (R16)
FURGON	4035	L3 - długi	H3 - bardzo wysoki				8,8 - 9,5	230 - 248	149	9,9 - 10,5	261 - 276	148						
MAXI FURGON	3450	L2 - średni	H2 - wysoki				8,6 - 9	225 - 235	153	9,7 - 10	255 - 265	152	8,8 - 9,2	233 - 244	161	9,7 - 10,1	255 - 266	161
MAXI FURGON	4035	L3 - długi	H2 - wysoki				8,6 - 9	226 - 237	153	9,7 - 10,1	256 - 267	152	8,9 - 9,3	234 - 245	161	9,7 - 10,2	257 - 268	161
MAXI FURGON	4035	L3 - długi	H3 - bardzo wysoki				9 - 9,4	238 - 248	149	10,1 - 10,5	266 - 278	148	9 - 9,5	236 - 251	156	9,8 - 10,4	259 - 274	160
MAXI FURGON	4035	L4 - bardzo długi	H2 - wysoki				8,6 - 9,1	227 - 238	153	9,7 - 10,2	255 - 268	152	8,8 - 9,4	233 - 247	161	9,7 - 10,2	255 - 269	161
MAXI FURGON	4035	L4 - bardzo długi	H3 - bardzo wysoki				9,1 - 9,5	240 - 249	149	10,2 - 10,6	268 - 280	148	9,2 - 9,8	244 - 258	156	10,1 - 10,6	267 - 281	160
FURGON BRYGADOWY (opcja 7EB)																		
Gama	Rozstaw osi	Długość	Wysokość															
FURGON BRYGADOWY	3450	L2 - średni	H2 - wysoki				8,6 - 9,1	226 - 239	153				9 - 9,4	237 - 247	165 (R15) 161 (R16)	9,8 - 10,2	258 - 268	164 (R15) 161 (R16)
MAXI FURGON BRYGADOWY	3450	L2 - średni	H2 - wysoki				8,7 - 9,1	229 - 238	153				9 - 9,4	237 - 247	161	9,8 - 10,2	259 - 269	161
MAXI FURGON BRYGADOWY	4035	L3 - długi	H2 - wysoki				8,8 - 9,1	230 - 240	153				9 - 9,4	238 - 248	161	9,9 - 10,3	261 - 271	161
KABINA ZE SKRZYNIAŁ																		
Gama		Rozstaw osi	Długość															
KABINA ZE SKRZYNIAŁ		3450	L2 - średni	9,7 - 10,1	256 - 264	148	9,8 - 10,5	258 - 275	156									
KABINA ZE SKRZYNIAŁ		3800	L2/3 - średni/długi	9,8 - 10,1	256 - 265	148	9,9 - 10,5	259 - 274	156									
KABINA ZE SKRZYNIAŁ		4035	L3- długi	9,8 - 10,1	257 - 265	148	9,9 - 10,5	260 - 274	156									
KABINA ZE SKRZYNIAŁ		4035	L4- bardzo długi				9,9 - 10,5	261 - 275	156	10,9 - 11,2	287 - 295	155						
MAXI KABINA ZE SKRZYNIAŁ		3450	L2 - średni				9,9 - 10,3	259 - 271	156	10,8 - 11,1	285 - 294	155						
MAXI KABINA ZE SKRZYNIAŁ		3800	L2/3 - średni/długi				9,9 - 10,4	260 - 272	156	10,8 - 11,2	286 - 295	155						
MAXI KABINA ZE SKRZYNIAŁ		4035	L3- długi				10 - 10,4	261 - 272	156				9,9 - 10,5	260 - 274	161	10,8 - 11,1	284 - 293	161
MAXI KABINA ZE SKRZYNIAŁ		4035	L4- bardzo długi				9,9 - 10,4	260 - 273	156				10,8 - 11,1	261 - 275	161	10,8 - 11,1	285 - 294	161


EMISJE I ZUŻYCIE PALIWA

WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ – WYWROTKA Z KABINĄ –
PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ – WYWROTKA TRÓJSTRONNA
Z PODWÓJNĄ KABINĄ – WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ

			Multijet 120 KM			Multijet 140 KM						Multijet 180 KM											
			MANUALNA SKRZYŃNIA BIEGÓW			MANUALNA SKRZYŃNIA BIEGÓW			AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW			MANUALNA SKRZYŃNIA BIEGÓW			AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW								
			Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)	Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	Emisje CO ₂ wg WLTP (g/km)	Prędkość maksymalna (km/h)						
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ (opcja 8P7)																							
Gama	Rozstaw osi	Długość																					
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ	3450	L2 - średni	10 - 10,4	263 - 271	148	10,3 - 10,7	269 - 281	156															
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ	3800	L2/3 - średni/ długi	10 - 10,4	263 - 272	148	10,3 - 10,7	270 - 281	156															
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ	4035	L3 - długi	10,1 - 10,4	264 - 272	148	10,3 - 10,8	270 - 282	156										11,1 - 11,4	293 - 302	155			
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ	3450	L2 - średni				10,3 - 10,6	270 - 279	156	11,1 - 11,4	293 - 301	155												
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ	3800	L2/3 - średni/ długi				10,3 - 10,7	271 - 279	156	11,1 - 11,4	293 - 302	155												
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ	4035	L3 - długi				10,3 - 10,7	271 - 280	156										10,5 - 10,9	276 - 287	161	11,2 - 11,6	296 - 306	161
WYWROTKA Z KABINĄ (opcja 4G5)																							
Gama	Rozstaw osi	Długość																					
WYWROTKA Z KABINĄ	3450	L2 - średni	10 - 10,3	262 - 270	148	10,2 - 10,7	268 - 280	156															
WYWROTKA Z KABINĄ	3800	L2/3 - średni/ długi	10 - 10,3	262 - 271	148	10,3 - 10,7	269 - 280	156															
WYWROTKA Z KABINĄ	4035	L3- długi	10 - 10,3	262 - 271	148	10,3 - 10,7	269 - 280	156										11,1 - 11,4	292 - 301	155			
MAXI WYWROTKA Z KABINĄ	3450	L2 - średni				10,3 - 10,6	270 - 278	156	11,1 - 11,4	292 - 301	155												
MAXI WYWROTKA Z KABINĄ	3800	L2/3 - średni/ długi				10,3 - 10,6	270 - 279	156	11,1 - 11,4	293 - 301	155												
MAXI WYWROTKA Z KABINĄ	4035	L3 - długi				10,3 - 10,6	270 - 279	156										10,5 - 10,9	275 - 286	161	11,2 - 11,6	295 - 305	161
PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYŃNIĄ																							
Gama	Rozstaw osi	Długość																					
PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYŃNIĄ	3450	L2 - średni	9,9 - 10,2	260 - 268	148	10,2 - 10,6	266 - 277	156															
PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYŃNIĄ	4035	L3 - długi	9,9 - 10,3	261 - 269	148	10,2 - 10,6	267 - 278	156										11 - 11,3	290 - 298	155			
MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYŃNIĄ	3450	L2 - średni				10,2 - 10,5	267 - 275	156	11 - 11,3	291 - 297	155												
MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYŃNIĄ	4035	L3 - długi				10,2 - 10,5	268 - 276	156										10,3 - 10,7	271 - 280	161	11 - 11,3	290 - 299	161
MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYŃNIĄ	4035	L4 - bardzo długi				10,2 - 10,6	268 - 277	156										10,4 - 10,7	272 - 281	161	11 - 11,4	291 - 300	161
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ (opcja 8P7)																							
Gama	Rozstaw osi	Długość																					
WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ	4035	L3 - długi	10,2 - 10,6	267 - 277	148	10,5 - 10,9	273 - 286	156	11,3 - 11,6	296 - 306	155												
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ	4035	L3 - długi				10,5 - 10,8	274 - 284	156										10,8 - 11,2	282 - 293	161	11,4 - 11,8	301 - 312	161
MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ	4035	L4 - bardzo długi				10,5 - 10,9	275 - 285	156															
WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ (opcja 4G5)																							
Gama	Rozstaw osi	Długość																					
WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ	3450	L2 - średni	10,2 - 10,4	266 - 274	148	10,5 - 10,8	272 - 283	156															
MAXI WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ	4035	L3 - długi				10,4 - 10,8	273 - 282	156										10,7 - 11,1	280 - 291	161	11,3 - 11,7	299 - 310	161
MAXI WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ	4035	L4 - bardzo długi				10,5 - 10,8	274 - 283	156										10,7 - 11,2	281 - 292	161	11,4 - 11,8	301 - 311	161

FURGON

ROZSTAW OSI 3000 MM

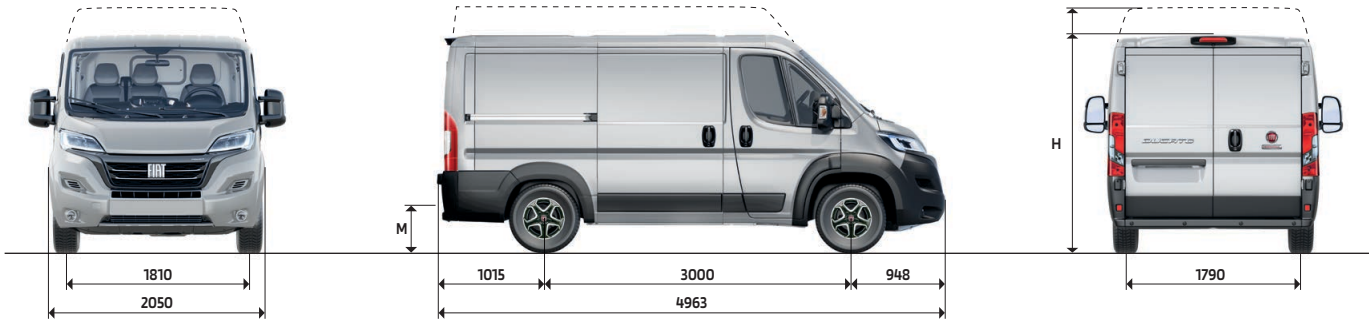


WYMIARY mm	FURGON 2,8 t	FURGON 3,0 t	FURGON 3,3 t	FURGON 3,5 t
Rozstaw osi	3000	3000	3000	3000
Maksymalna długość	4963	4963	4963	4963
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254	2254	2254	2254
Zwis przedni	948	948	948	948
Zwis tylny	1015	1015	1015	1015
DRZWI TYLNE				
Szerokość	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1520	1520	1520	1520
DRZWI PRZESUWNE				
Szerokość	1075	1075	1075	1075
Wysokość	1485	1485	1485	1485
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY				
Maksymalna długość	2670	2670	2670	2 670
Maksymalna szerokość	1870	1870	1870	1 870
Szerokość pomiędzy nadkolami	1422	1422	1422	1 422
Maksymalna wysokość	1662	1662	1662	1 662
M Wysokość progu ładunku	535	535	535	535

POJEMNOŚĆ 8 m³	FURGON 2,8 t	FURGON 3,0 t		FURGON 3,3 t	FURGON 3,5 t
Silnik Multijets (KM)	120	120	140	140	120
Wersja (MT)	290.SL2	290.OL2	290.OL3	290.4L3	290.9L3
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2805	3000	3000	3300	3500
Masa własna (kg)	1945	1945	1945	1945	1945
Ładowność (kg)	860	1055	1055	1355	1555
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	7,8 - 8,2	7,9 - 8,4	7,9 - 8,4	8 - 8,5	7,9 - 8,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	205 - 216	207 - 220	206 - 219	209 - 222	206 - 223
Wersja (AT9)					290.9L4
Dopuszczalna masa całkowita (kg)					3500
Masa własna (kg)					2000
Ładowność (kg)					1500
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)					8,9 - 9,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)					236 - 249

FURGON

ROZSTAW OSI 3450 MM

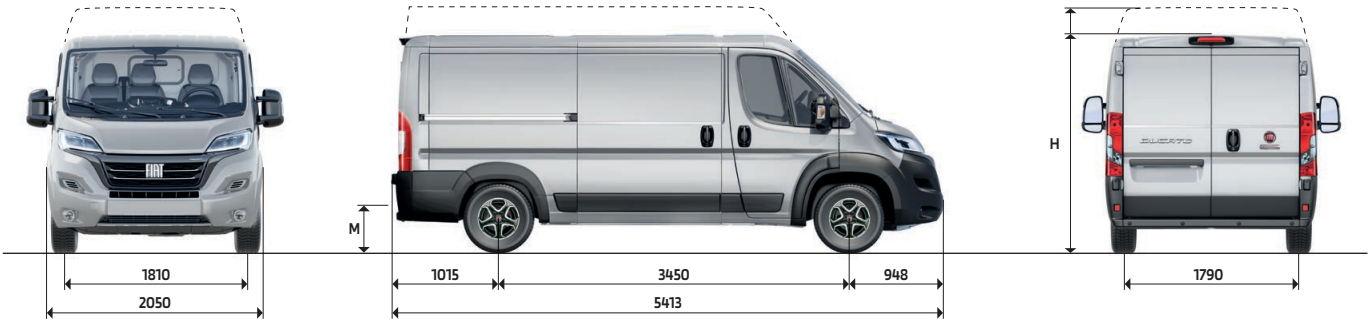


WYMIARY mm	FURGON 3,0 t		FURGON 3,3 t		FURGON 3,5 t	
	STANDARD	WYSOKI	STANDARD	WYSOKI	STANDARD	WYSOKI
Rozstaw osi	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Maksymalna długość	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Zwis przedni	948	948	948	948	948	948
Zwis tylny	1015	1015	1015	1015	1015	1015
DRZWI TYLNE						
Szerokość	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1520	1790	1520	1790	1520	1790
DRZWI PRZESUWNE						
Szerokość	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1485	1755	1485	1755	1485	1755
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY						
Maksymalna długość	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Maksymalna szerokość	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Szerokość pomiędzy nadkolami	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maksymalna wysokość	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Wysokość progu ładunku	535	535	535	535	535	535

POJEMNOŚĆ 10 m³	FURGON 3,0 t	FURGON 3,3 t		FURGON 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	120	120	140	180	140
Wersja (MT)	290.1L2	290.5L2	290.5L3	290.5L5	290.AL3
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3300	3300	3300	3500
Masa własna (kg)	1985	1985	1985	2000	1985
Ładowność (kg)	1015	1315	1315	1300	1515
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	7,9 - 8,4	8 - 8,6	8 - 8,5	8,1 - 8,7	7,9 - 8,6
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	208 - 221	210 - 225	210 - 223	214 - 229	207 - 224
Wersja (AT9)					290.AL4
Dopuszczalna masa całkowita (kg)					3500
Masa własna (kg)					2040
Ładowność (kg)					1460
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)					9 - 9,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)					237 - 251

POJEMNOŚĆ 11,5 m³	FURGON 3,0 t WYSOKI		FURGON 3,3 t WYSOKI		FURGON 3,5 t WYSOKI	
Silnik Multijets (KM)	120	140	120	140	120	140
Wersja (MT)	290.1G2	290.1G3	290.5G2	290.5G3	290.AG2	290.AG3
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3300	3300	3500	3500
Masa własna (kg)	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Ładowność (kg)	990	990	1290	1290	1490	1475
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	8,4 - 8,8	8,3 - 8,9	8,5 - 8,9	8,4 - 9	8,5 - 8,9	8,4 - 9
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	219 - 232	218 - 232	222 - 234	221 - 235	223 - 234	219 - 236
Wersja (AT9)						290.AG4
Dopuszczalna masa całkowita (kg)						3500
Masa własna (kg)						2065
Ładowność (kg)						1435
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)						9,4 - 10
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)						249 - 264

MAXI FURGON

ROZSTAW OSI 3450 MM

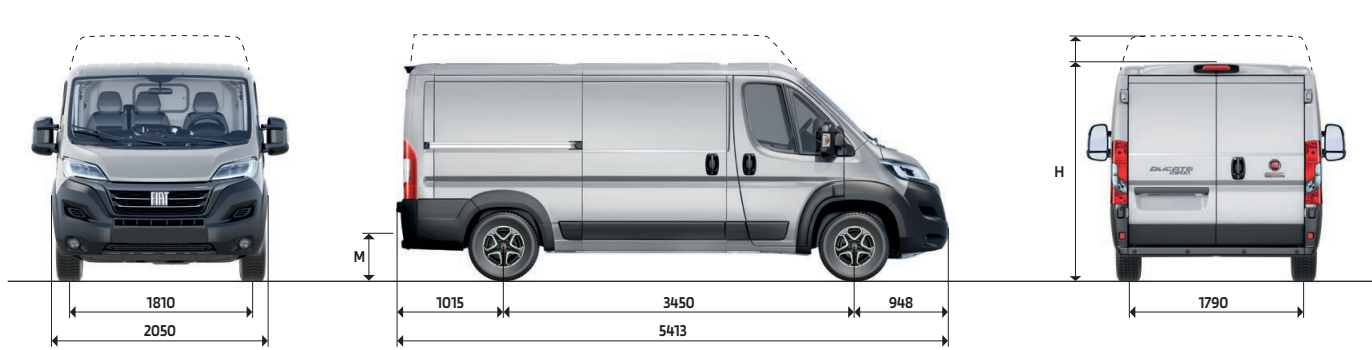


WYMIARY mm	MAXI FURGON 3,5 t WYSOKI	
Rozstaw osi	3450	
Maksymalna długość	5413	
Maksymalna szerokość	2050	
Rozstaw kół przednich	1810	
Rozstaw kół tylnych	1790	
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2539	
Zwis przedni	948	
Zwis tylny	1015	
DRZWI TYLNE		
Szerokość	1562	
Wysokość	1790	
DRZWI PRZESUWNE		
Szerokość	1250	
Wysokość	1755	
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY		
Maksymalna długość	3120	
Maksymalna szerokość	1870	
Szerokość pomiędzy nadkolami	1422	
Maksymalna wysokość	1932	
M Wysokość progu załadunku	550	

POJEMNOŚĆ 11,5 m³	MAXI FURGON 3,5 t WYSOKI	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.AG3	295.AG5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2050	2065
Ładowność (kg)	1450	1435
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	8,6 – 9	8,8 – 9,2
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	225 – 235	233 – 244
Wersja (AT9)	295.AG4	295.AG6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2065	2065
Ładowność (kg)	1435	1435
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,7 – 10	9,7 – 10,1
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	255 – 265	255 – 266

FURGON

ROZSTAW OSI 4035 MM

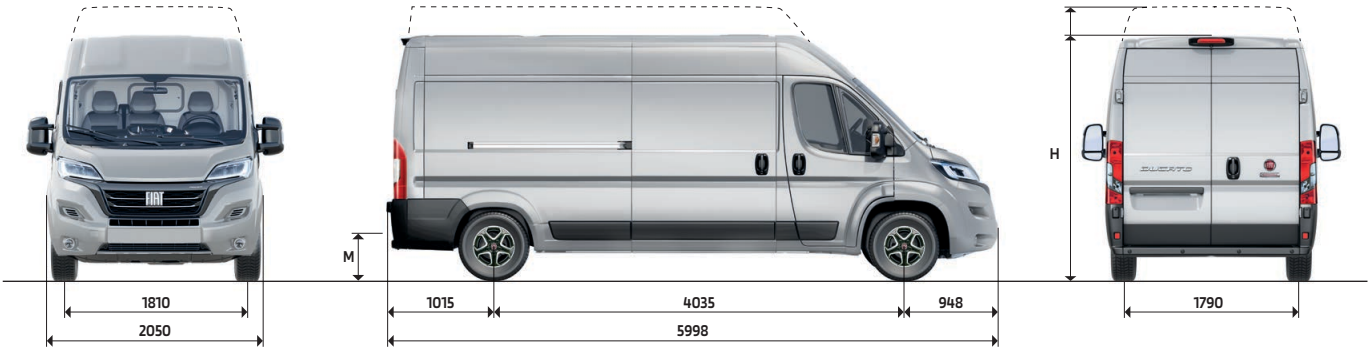


WYMIARY mm	FURGON 3,3 t	FURGON 3,5 t	
	WYSOKI	WYSOKI	BARDZO WYSOKI
Rozstaw osi	4035	4035	4035
Maksymalna długość	5998	5998	5998
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2524	2524	2764
Zwis przedni	948	948	948
Zwis tylny	1015	1015	1015
DRZWI TYLNE			
Szerokość	1562	1562	1562
Wysokość	1790	1790	2030
DRZWI PRZESUWNE			
Szerokość	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY			
Maksymalna długość	3705	3705	3705
Maksymalna szerokość	1870	1870	1870
Szerokość pomiędzy nadkolami	1422	1422	1422
Maksymalna wysokość	1932	1932	2172
M Wysokość progu załadunku	535	535	535

POJEMNOŚĆ 13 m³	FURGON 3,3 t WYSOKI		FURGON 3,5 t WYSOKI	
Silnik Multijets (KM)	120	140	140	180
Wersja (MT)	290.6G2	290.6G3	290.BG3	290.BG5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3500	3500
Masa własna (kg)	2060	2060	2060	2075
Ładowność (kg)	1240	1240	1440	1425
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	8,5 – 9	8,5 – 9	8,4 – 9,1	8,7 – 9,3
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	222 – 235	222 – 237	220 – 238	230 – 245
Wersja (AT9)			290.BG4	290.BG6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)			3500	3500
Masa własna (kg)			2115	2115
Ładowność (kg)			1385	1385
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)			9,5 – 10	9,5 – 10,1
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)			251 – 265	251 – 266

POJEMNOŚĆ 15 m³	FURGON 3,5 t BARDZO WYSOKI
Silnik Multijets (KM)	140
Wersja (MT)	290.BA3
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500
Masa własna (kg)	2085
Ładowność (kg)	1415
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	8,8 – 9,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	230 – 248
Wersja (AT9)	290.BA4
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500
Masa własna (kg)	2140
Ładowność (kg)	1360
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,9 – 10,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	261 – 276

MAXI FURGON

ROZSTAW OSI 4035 MM

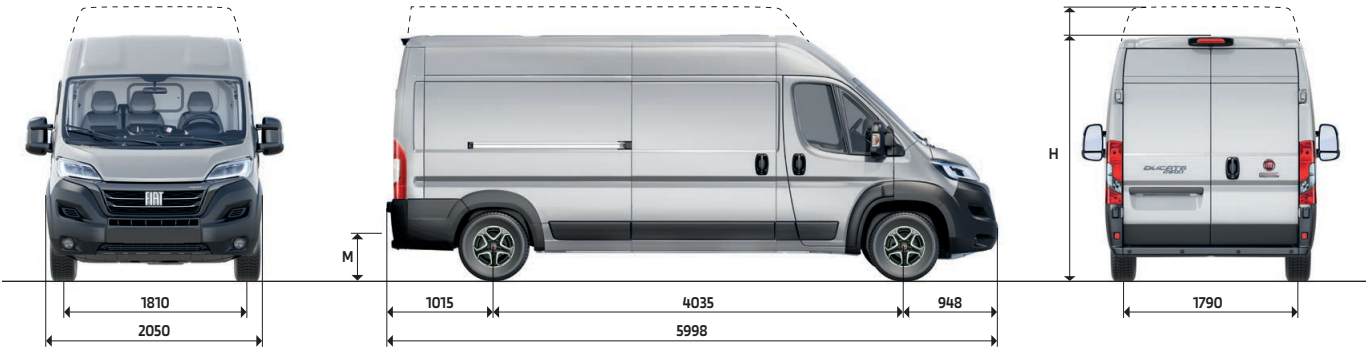

WYMIARY mm	MAXI FURGON 3,5 t		MAXI FURGON 4,0 t
	WYSOKI	BARDZO WYSOKI	WYSOKI
Rozstaw osi	4035	4035	4035
Maksymalna długość	5998	5998	5998
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2534	2774	2534
Zwis przedni	948	948	948
Zwis tylny	1015	1015	1015
DRZWI TYLNE			
Szerokość	1562	1562	1562
Wysokość	1790	2030	1790
DRZWI PRZESUWNE			
Szerokość	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY			
Maksymalna długość	3705	3705	3705
Maksymalna szerokość	1870	1870	1870
Szerokość pomiędzy nadkolami	1422	1422	1422
Maksymalna wysokość	1932	2172	1932
M Wysokość progu załadunku	550	550	550

POJEMNOŚĆ 13 m³	MAXI FURGON 3,5 t WYSOKI		MAXI FURGON 4,0 t WYSOKI	
Silnik Multijets (KM)	140	180	140	180
Wersja (MT)	295.BG3	295.BG5	295.GG3	295.GG5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250	4250
Masa własna (kg)	2100	2115	2145	2160
Ładowność (kg)	1400	1385	2105	2090
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	8,6 - 9	8,9 - 9,3	7,7 - 8,2	7,8 - 8,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	226 - 237	234 - 245	201 - 214	207 - 221
Wersja (AT9)	295.BG4	295.BG6	295.GG4	295.GG6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250	4250
Masa własna (kg)	2115	2115	2160	2160
Ładowność (kg)	1385	1385	2090	2090
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,7 - 10,1	9,7 - 10,2	8,7 - 9,2	8,7 - 9,2
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	256 - 267	257 - 268	230 - 243	229 - 243

POJEMNOŚĆ 15 m³	MAXI FURGON 3,5 t BARDZO WYSOKI	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.BA3	295.BA5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2125	2140
Ładowność (kg)	1375	1360
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9 - 9,4	9 - 9,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	238 - 248	236 - 251
Wersja (AT9)	295.BA4	295.BA6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2140	2140
Ładowność (kg)	1360	1360
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,1 - 10,5	9,8 - 10,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	266 - 278	259 - 274


UWAGA: wartości WLTP emisji i zużycia nie są wymagane dla pojazdów homologowanych jako N2. Samochody w kategorii N2 mają ograniczenie prędkości do 90 km/h.

● DCM 4250 kg z opcją 7MB (niekompletna homologacja, wymagana homologacja II stopnia)

♦ Maxi Furgon 40 Wysoki DCM z opcją 48D, która zwiększa masę z 4005kg do 4250kg

MAXI FURGON XL

ROZSTAW OSI 4035 MM

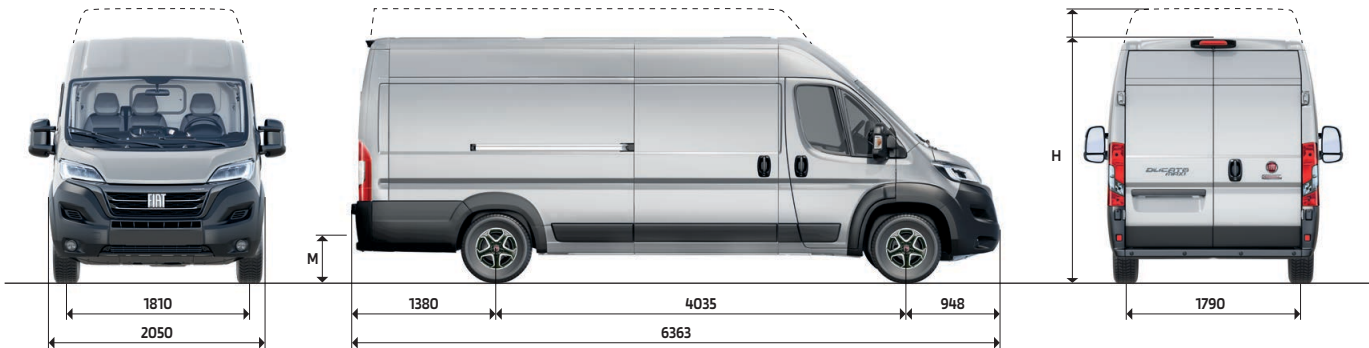

WYMIARY mm	MAXI FURGON 3,5 t XL		MAXI FURGON 4,0 t XL	
	WYSOKI	BARDZO WYSOKI	WYSOKI	BARDZO WYSOKI
Rozstaw osi	4035	4035	4035	4035
Maksymalna długość	6363	6363	6363	6363
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2534	2774	2534	2779
Zwis przedni	948	948	948	948
Zwis tylny	1380	1380	1380	1380
DRZWI TYLNE				
Szerokość	1562	1562	1562	1562
Wysokość	1790	2030	1790	2030
DRZWI PRZESUWNE				
Szerokość	1250	1250	1250	1250
Wysokość	1755	1755	1755	1755
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY				
Maksymalna długość	4070	4070	4070	4070
Maksymalna szerokość	1870	1870	1870	1870
Szerokość pomiędzy nadkolami	1422	1422	1422	1422
Maksymalna wysokość	1932	2172	1932	2172
M Wysokość progu załadunku	550	550	550	550

POJEMNOŚĆ 15 m³	MAXI FURGON 3,5 t XL		MAXI FURGON 4,0 t XL	
Silnik Multijets (KM)	140	180	140	180
Wersja (MT)	295.CG3	295.CG5	295.HG3	295.HG5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250	4250
Masa własna (kg)	2145	2160	2190	2205
Ładowność (kg)	1355	1340	2060	2045
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	8,6 - 9,1	8,8 - 9,4	7,7 - 8,2	7,9 - 8,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	227 - 238	233 - 247	202 - 215	208 - 222
Wersja (AT9)	295.CG4	295.CG6		295.HG6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500		4250
Masa własna (kg)	2160	2160		2205
Ładowność (kg)	1340	1340		2045
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,7 - 10,2	9,7 - 10,2		8,8 - 9,3
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	255 - 268	255 - 269		231 - 245

POJEMNOŚĆ 17 m³	MAXI FURGON 3,5 t XL BARDZO WYSOKI		MAXI FURGON 4,0 t XL BARDZO WYSOKI
Silnik Multijets (KM)	140	180	180
Wersja (MT)	295.CA3	295.CA5	295.HA5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250
Masa własna (kg)	2175	2190	2235
Ładowność (kg)	1325	1310	2015
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,1 - 9,5	9,2 - 9,8	8,2 - 8,8
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	240 - 249	244 - 258	217 - 231
Wersja (AT9)	295.CA4	295.CA6	295.HA6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250
Masa własna (kg)	2190	2190	2235
Ładowność (kg)	1310	1310	2015
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,2 - 10,6	10,1 - 10,6	9,1 - 9,6
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	268 - 280	267 - 281	240 - 254


UWAGA: wartości WLTP emisji i zużycia nie są wymagane dla pojazdów homologowanych jako N2. Samochody w kategorii N2 mają ograniczenie prędkości do 90 km/h.

● DCM 4250 kg z opcją 7MB (niekompletna homologacja, wymagana homologacja II stopnia)

♦ Maxi Furgon 40 Wysoki DCM z opcją 48D, która zwiększa masę z 4005kg do 4250kg

FURGON ZABUDOWA BRYGADOWA


(OPCJA 7EB)

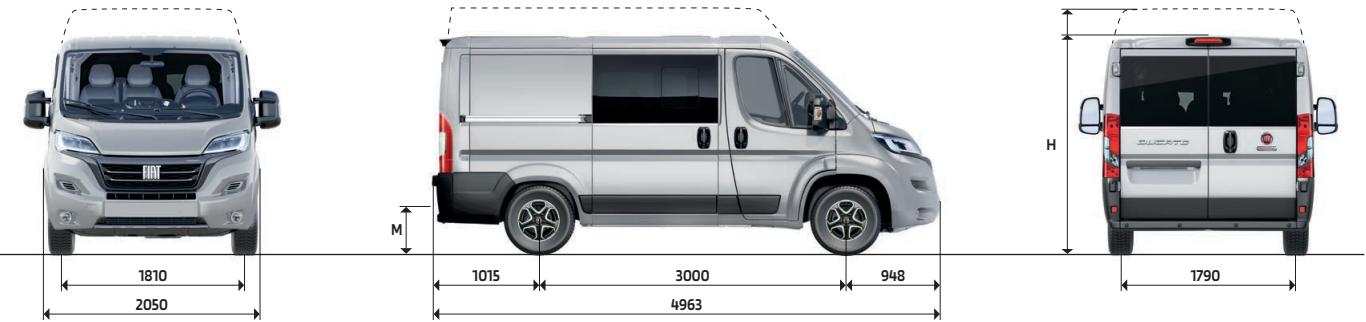

WYMIARY mm	ZABUDOWA BRYGADOWA 3,5 t		MAXI ZABUDOWA BRYGADOWA 3,5 t	
	WYSOKI		STANDARD	WYSOKI
Rozstaw osi	3450		3450	4035
Maksymalna długość	5413		5413	5998
Maksymalna szerokość	2050		2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810		1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790		1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2524		2539	2534
Zwis przedni	948		948	948
Zwis tylny	1015		1015	1015
DRZWI TYLNE				
Szerokość	1562		1562	1562
Wysokość	1790		1790	1790
DRZWI PRZESUWNE				
Szerokość	1250		1250	1250
Wysokość	1755		1755	1755
PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY				
Maksymalna długość	1930		1930	2515
Maksymalna szerokość	1870		1870	1870
Szerokość pomiędzy nadkolami	1422		1422	1422
Maksymalna wysokość	1932		1932	1932
M Wysokość progu załadunku	535		550	550


POJEMNOŚĆ 8 M³ Rozstaw osi 3450 wysoki dach	ZABUDOWA BRYGADOWA 3,5 t WYSOKI		MAXI ZABUDOWA BRYGADOWA 3,5 t WYSOKI	
Silnik Multijets (KM)	140	180	140	180
Wersja (MT)	140	180	140	180
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	290.AX3 + OPCJA 7EB	290.AX5 + OPCJA 7EB	295.AX3 + OPCJA 7EB	295.AX5 + OPCJA 7EB
Masa własna (kg)	3500	3500	3500	3500
Ładowność (kg)	2145	2160	2185	2220
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	1355	1340	1315	1280
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	8,6 - 9,1	9 - 9,4	8,7 - 9,1	9 - 9,4
Wersja (AT9)		237 - 247		237 - 247
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		290.AX6 + OPCJA 7EB		295.AX6 + OPCJA 7EB
Masa własna (kg)		3500		3500
Ładowność (kg)		2200		2220
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		1300		1280
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		9,8 - 10,2		9,8 - 10,2

POJEMNOŚĆ 10,5 M³ Rozstaw osi 4035 wysoki dach	MAXI ZABUDOWA BRYGADOWA 3,5 t WYSOKI	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.BH3 / 295.BX3 + OPCJA 7EB	295.BX5 + OPCJA 7EB
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2235	2250
Ładowność (kg)	1265	1250
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	8,8 - 9,1	9 - 9,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	230 - 240	238 - 248
Wersja (AT9)		295.BH6 / 295.BXT + OPCJA 7EB
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2250
Ładowność (kg)		1250
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		9,9 - 10,3
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		261 - 271

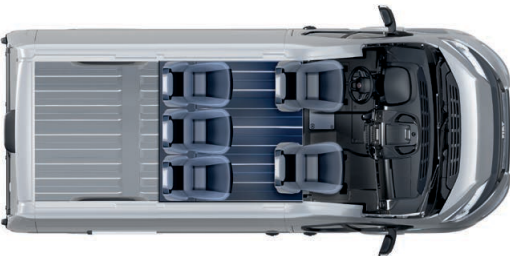

KABINA ZE SKRZYNIA

Z ALUMINIOWYMI PANELAMI BOCZNYMI

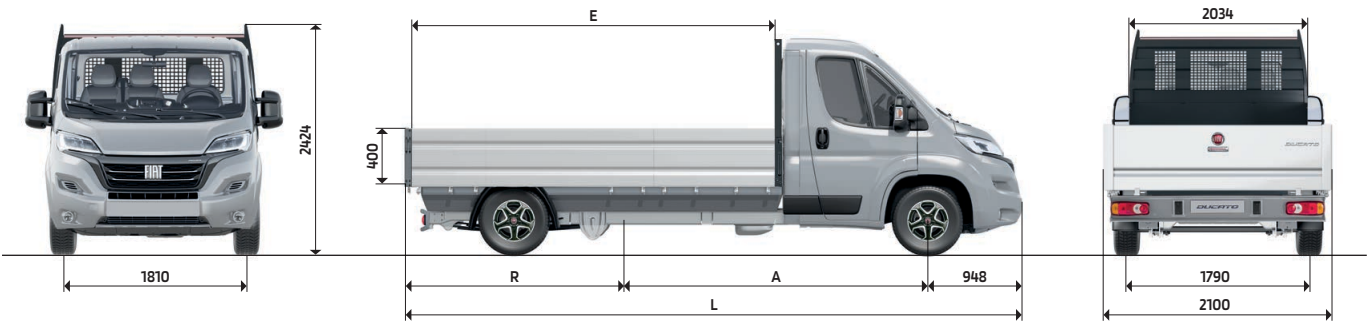


WYMIARY mm	KABINA ZE SKRZYNIA 3,5 t	
A Rozstaw osi	4035	4035 XL
L Maksymalna długość	6328	6693
Maksymalna szerokość	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość bez ładunku	2424	2424
Zwis przedni	948	948
R Zwis tylny	1345	1710
E Wewnętrzna długość skrzyni	3833	4260
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400

ROZSTAW OSI 4035 mm Powierzchnia 7,8 m²	KABINA ZE SKRZYNIA 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	120	140
Wersja (MT)	290.B72	290.B73
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2015	2070
Ładowność (kg)	1485	1430
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,8 - 10,1	9,9 - 10,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	257 - 265	260 - 274
Wersja (AT9)		290.B74
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2070
Ładowność (kg)		1430
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		10,8 - 11,2
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		286 - 296

ROZSTAW OSI 4035 mm XL Powierzchnia 8,5 m²	KABINA ZE SKRZYNIA 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	140	
Wersja (MT)	290.C73	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2050	
Ładowność (kg)	1450	
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,9 - 10,5	
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	261 - 275	
Wersja (AT9)	290.C74	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2105	
Ładowność (kg)	1395	
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,9 - 11,2	
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	287 - 295	

MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ


Z ALUMINIOWYMI PANELAMI BOCZNYMI

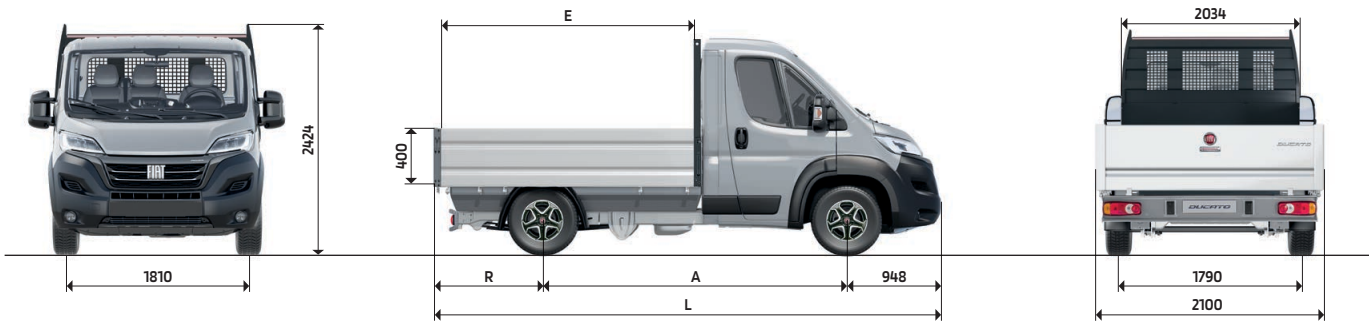

WYMIARY mm	MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t	
A Rozstaw osi	3450	3800
L Maksymalna długość	5743	6093
Maksymalna szerokość	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość bez ładunku	2424	2424
Zwis przedni	948	948
R Zwis tylny	1345	1345
E Wewnętrzna długość skrzyni	3248	3660
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400

ROZSTAW OSI 3450 mm Powierzchnia 6,6 m²	MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	140	
Wersja (MT)	295.A73	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2000	
Ładowność (kg)	1500	
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,9 – 10,3	
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	259 – 271	
Wersja (AT9)	295.A74	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2015	
Ładowność (kg)	1485	
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,8 – 11,1	
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	285 – 294	

ROZSTAW OSI 3800 mm Powierzchnia 7,3 m²	MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	140	
Wersja (MT)	295.L73	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2035	
Ładowność (kg)	1465	
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,9 – 10,4	
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	260 – 272	
Wersja (AT9)	295.L74	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2050	
Ładowność (kg)	1450	
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,8 – 11,2	
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	286 – 295	

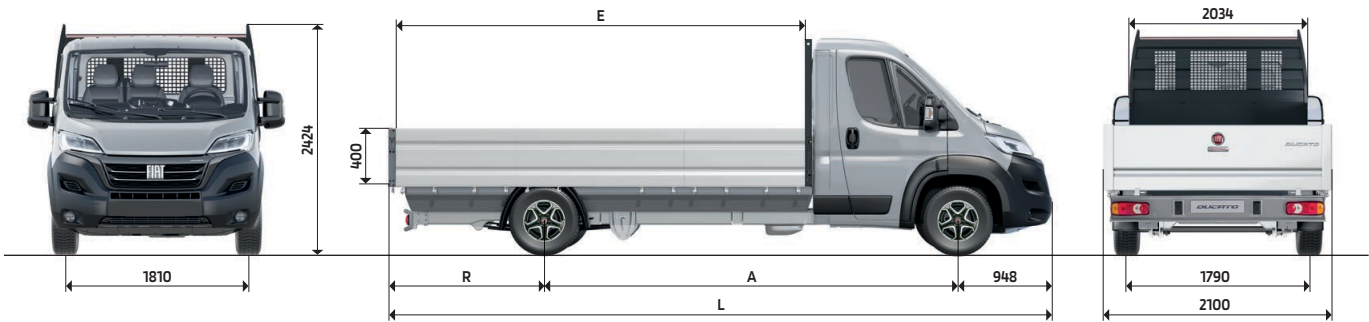


WYMIARY mm	MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t	
A Rozstaw osi	4035	4035 XL
L Maksymalna długość	6328	6693
Maksymalna szerokość	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość bez ładunku	2424	2424
Zwis przedni	948	948
R Zwis tylny	1345	1710
E Wewnętrzna długość skrzyni	3833	4198
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400

ROZSTAW OSI 4035 mm Powierzchnia 7,8 m²	MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.B73	295.B75
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2055	2070
Ładowność (kg)	1445	1430
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10 – 10,4	9,9 – 10,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	261 – 272	260 – 274
Wersja (AT9)		295.B76
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2070
Ładowność (kg)		1430
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		10,8 – 11,1
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		284 – 293

ROZSTAW OSI 4035 mm XL Powierzchnia 8,5 m²	MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.C73	295.C75
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2090	2105
Ładowność (kg)	1410	1395
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	9,9 – 10,4	10 – 10,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	260 – 273	261 – 275
Wersja (AT9)		295.C76
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2105
Ładowność (kg)		1395
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		10,8 – 11,1
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		285 – 294

MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ

Z ALUMINIOWYMI PANELAMI BOCZNYMI

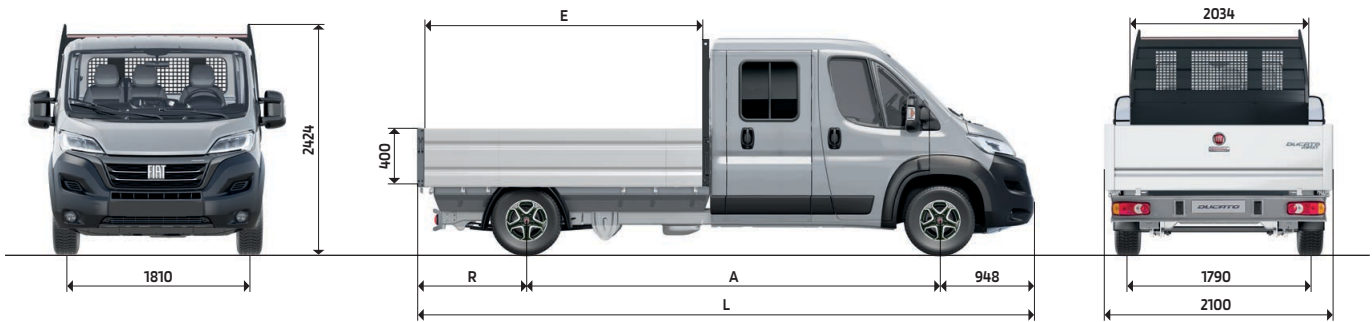


WYMIARY mm	MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t			MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 4,0 t
A Rozstaw osi	3450	4035	4035 XL	4035
L Maksymalna długość	5738	6228	6678	6228
Maksymalna szerokość	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
Maksymalna wysokość bez ładunku	2424	2424	2424	2424
Zwis przedni	948	948	948	948
R Zwis tylny	1340	1245	1695	1245
E Wewnętrzna długość skrzyni	2398	2888	3338	2950
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400	400	400

ROZSTAW OSI 3450 mm Powierzchnia 4,9 m²	MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t		
Silnik Multijet ₂ (KM)	140		
Wersja (MT)	295.A93		
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500		
Masa własna (kg)	2140		
Ładowność (kg)	1360		
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,5		
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	267 – 275		
Wersja (AT9)	295.A94		
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500		
Masa własna (kg)	2155		
Ładowność (kg)	1345		
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	11 – 11,3		
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	291 – 297		

ROZSTAW OSI 4035 mm Powierzchnia 5,9 m²	MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t		MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 4,0 t
Silnik Multijet ₂ (KM)	140	180	180
Wersja (MT)	295.B93	295.B95	295.G95
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4005
Masa własna (kg)	2200	2215	2215
Ładowność (kg)	1300	1285	1790
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,5	10,3 – 10,7	8,9 – 9,3
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	268 – 276	271 – 280	233 – 243
Wersja (AT9)		295.B96	295.G96
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	4005
Masa własna (kg)		2215	2215
Ładowność (kg)		1285	1790
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		11 – 11,3	9,6 – 10
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		290 – 299	254 – 264

MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ

Z ALUMINIOWYMI PANELAMI BOCZNYMI

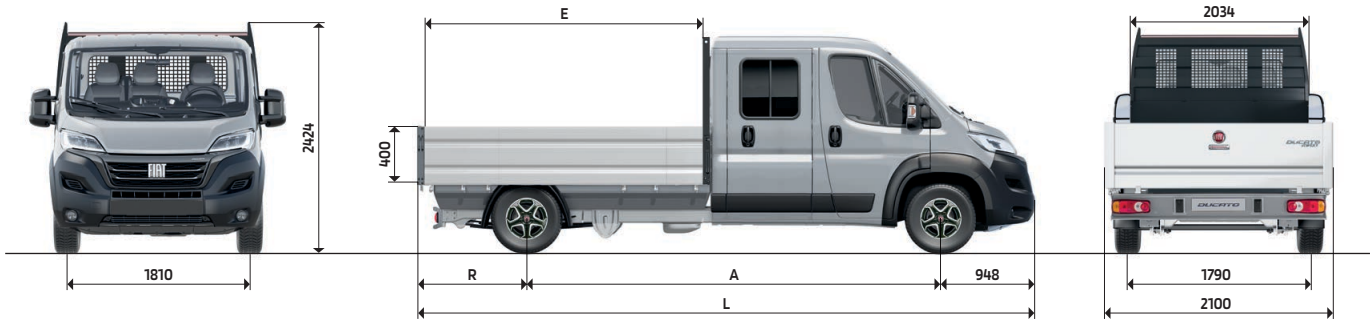


WYMIARY mm	MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t			MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 4,0 t
A Rozstaw osi	3450	4035	4035 XL	4035
L Maksymalna długość	5738	6228	6678	6228
Maksymalna szerokość	2100	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
Maksymalna wysokość bez ładunku	2424	2424	2424	2424
Zwis przedni	948	948	948	948
R Zwis tylny	1340	1245	1695	1245
E Wewnętrzna długość skrzyni	2398	2888	3338	2950
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2034	2034	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400	400	400

ROZSTAW OSI 4035 mm XL Powierzchnia 6,8 m²	MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t	
Silnik Multijet ₂ (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.C93	295.C95
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2240	2255
Ładowność (kg)	1260	1245
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	268 – 277	272 – 281
Wersja (AT9)		295.C96
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2255
Ładowność (kg)		1245
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		11 – 11,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		291 – 300

MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z KABINĄ

(OPCJA 8P7)

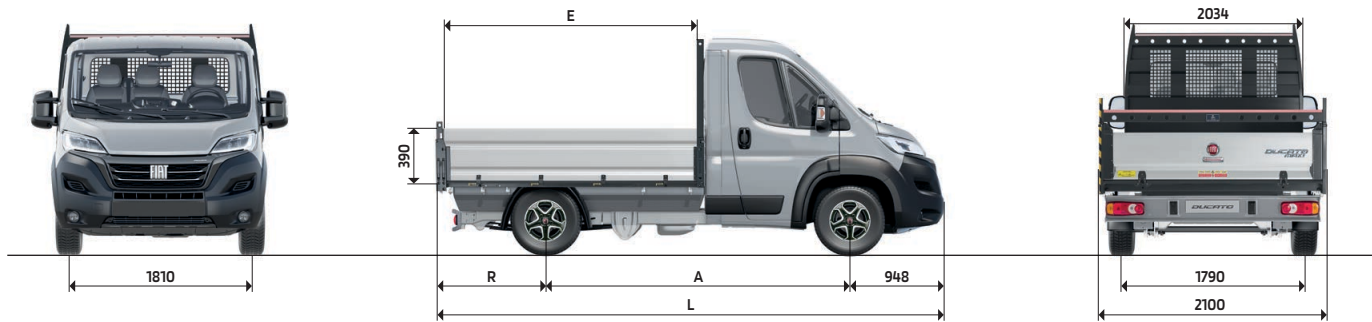

WYMIARY mm	MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA 3,5 t		
	KABINA	KABINA	KABINA
A Rozstaw osi	3450	3800	4035
L Maksymalna długość	5578	5828	6123
Maksymalna szerokość	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
Zwis przedni	948	948	948
R Zwis tylny	1340	1080	1145
E Wewnętrzna długość skrzyni	3075	3325	3625
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2040	2040	2040
Wysokość ścian bocznych	390	390	390


ROZSTAW OSI 3450 mm	MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA 3,5 t
Powierzchnia 6,3 m²	
Silnik Multijet ₃ (KM)	140
Wersja (MT)	295.A73 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500
Masa własna (kg)	2443
Ładowność (kg)	1057
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,3 – 10,6
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	270 – 279
Wersja (AT9)	295.A7P4 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500
Masa własna (kg)	2458
Ładowność (kg)	1042
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	11,1 – 11,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	293 – 301

ROZSTAW OSI 3800 mm	MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA 3,5 t
Powierzchnia 6,8 m²	
Silnik Multijet ₃ (KM)	140
Wersja (MT)	295.L73 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500
Masa własna (kg)	2478
Ładowność (kg)	1022
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,3 – 10,7
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	271 – 279
Wersja (AT9)	295.L74 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500
Masa własna (kg)	2493
Ładowność (kg)	1007
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	11,1 – 11,4
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	293 – 302

ROZSTAW OSI 4035 mm	MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA 3,5 t	
Powierzchnia 7,4 m²		
Silnik Multijet ₃ (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.B73 + OPCJA 8P7	295.B75 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2498	2513
Ładowność (kg)	1002	987
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,3 – 10,7	10,5 – 10,9
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	271 – 280	276 – 287
Wersja (AT9)		295.B76 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2513
Ładowność (kg)		987
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		11,2 – 11,6
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		296 – 306

MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z PODWÓJNĄ KABINĄ

(OPCJA 8P7)

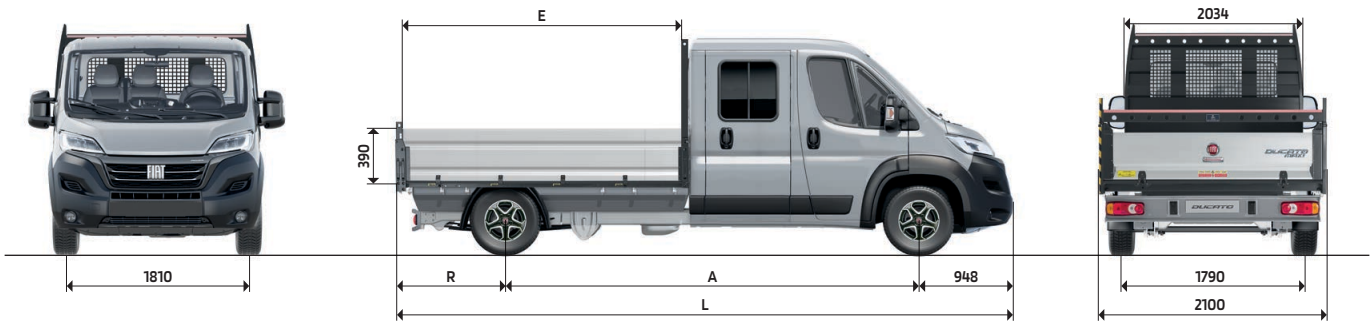


WYMIARY mm	MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA 3,5 t		MAXI WYWROTKA TRÓJSTRONNA 4,0 t
	PODWÓJNA KABINA	PODWÓJNA KABINA	PODWÓJNA KABINA
A Rozstaw osi	4035	4035 XL	4035
L Maksymalna długość	6123	6448	6123
Maksymalna szerokość	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
Zwis przedni	948	948	948
R Zwis tylny	1245	1695	1245
E Wewnętrzna długość skrzyni	2750	3075	2750
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2040	2040	2040
Wysokość ścian bocznych	390	390	390

ROZSTAW OSI 4035 mm	MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 3,5 t		MAXI PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ 4,0 t
Powierzchnia 5,6 m²			
Silnik Multijet ₃ (KM)	140	180	180
Wersja (MT)	295.B93 + OPCJA 8P7	295.B95 + OPCJA 8P7	295.G95 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4005
Masa własna (kg)	2643	2658	2658
Ładowność (kg)	857	842	1347
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,5 – 10,8	10,8 – 11,2	9,3 – 9,8
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	274 – 284	282 – 293	244 – 256
Wersja (AT9)		295.B96 + OPCJA 8P7	295.G96 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	4005
Masa własna (kg)		2658	2658
Ładowność (kg)		842	1347
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		11,4 – 11,8	10 – 10,5
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		301 – 312	265 – 277

ROZSTAW OSI 4035 mm XL	MAXI PODWÓJNA KABINA WYWROTKA TRÓJSTRONNA 3,5 t
Powierzchnia 6,3 m²	
Silnik Multijet ₃ (KM)	140
Wersja (MT)	295.C93 + OPCJA 8P7
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500
Masa własna (kg)	2683
Ładowność (kg)	817
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,5 – 10,9
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	275 – 285

UWAGA: wartości WLTP emisji i zużycia nie są wymagane dla pojazdów homologowanych jako N2. Samochody w kategorii N2 mają ograniczenie prędkości do 90 km/h.
♦ Maxi Furgon 40 Wysoki DCM z opcją 48D, która zwiększa masę z 4005kg do 4250kg

MAXI WYWROTKA Z KABINĄ
(OPCJA 4G5)

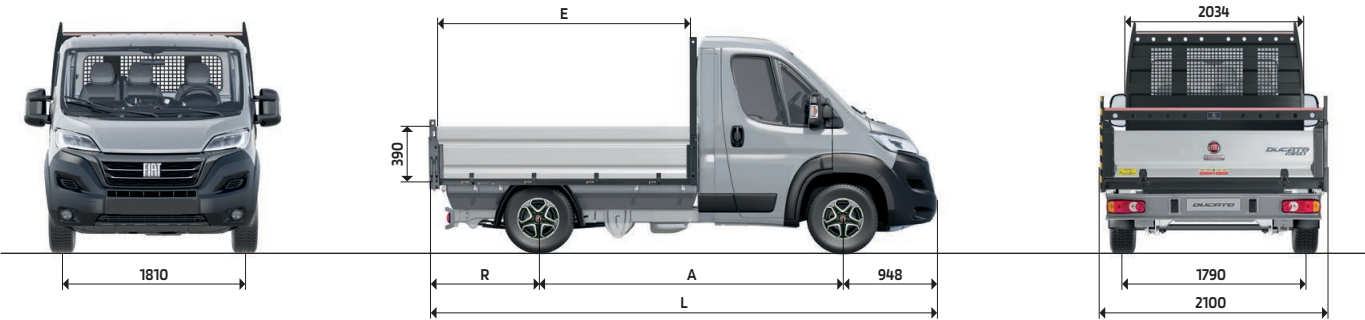


WYMIARY mm	MAXI WYWROTKA 3,5 t		
	SINGLE CAB	SINGLE CAB	SINGLE CAB
A Rozstaw osi	3450	3800	4035
L Maksymalna długość	5578	5828	6128
Maksymalna szerokość	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
Zwis przedni	948	948	948
R Zwis tylny	1340	1080	1145
E Wewnętrzna długość skrzyni	3075	3325	3625
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2040	2040	2040
Wysokość ścian bocznych	390	390	390

ROZSTAW OSI 3450 mm	MAXI WYWROTKA 3,5 t	
Powierzchnia 6,3 m²		
Silnik Multijet ₃ (KM)	140	
Wersja	295.A73 + OPCJA 4G5	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2418	
Ładowność (kg)	1082	
Wersja	10,3 - 10,6	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	270 - 278	
Masa własna (kg)	295.A74 + OPCJA 4G5	
Ładowność (kg)	3500	

ROZSTAW OSI 3800 mm	MAXI WYWROTKA 3,5 t	
Powierzchnia 6,8 m²		
Silnik Multijet ₃ (KM)	140	
Wersja	295.L73 + OPCJA 4G5	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2443	
Ładowność (kg)	1057	
Wersja	10,3 - 10,6	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	270 - 279	
Masa własna (kg)	295.L74 + OPCJA 4G5	
Ładowność (kg)	3500	

ROZSTAW OSI 4035 mm	MAXI WYWROTKA 3,5 t	
Powierzchnia 7,4 m²		
Silnik Multijet ₃ (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.B73 + OPCJA 4G5	295.B75 + OPCJA 4G5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2463	2478
Ładowność (kg)	1037	1022
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,3 - 10,6	10,5 - 10,9
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	270 - 279	275 - 286
Wersja (AT9)	295.B76 + OPCJA 4G5	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2478	
Ładowność (kg)	1022	
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	11,2 - 11,6	
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	295 - 305	

MAXI WYWROTKA Z PODWÓJNĄ KABINĄ
(OPCJA 4G5)

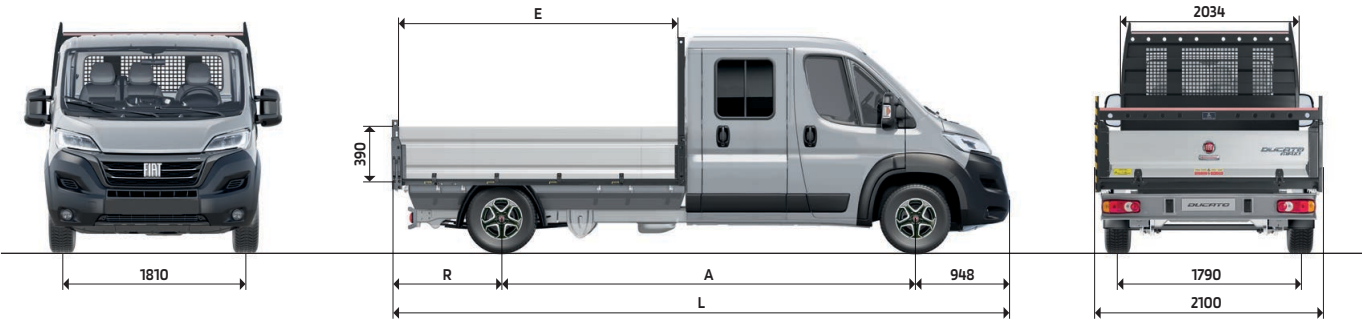

WYMIARY mm	MAXI WYWROTKA 3,5 t		MAXI WYWROTKA 4,0 t
	PODWÓJNA KABINA	PODWÓJNA KABINA	PODWÓJNA KABINA
A Rozstaw osi	4035	4035 XL	4035
L Maksymalna długość	6123	6448	6123
Maksymalna szerokość	2100	2100	2100
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
Zwis przedni	948	948	948
R Zwis tylny	1245	1695	1245
E Wewnętrzna długość skrzyni	2750	3075	2750
Wewnętrzna szerokość skrzyni	2040	2040	2040
Wysokość ścian bocznych	390	390	390

ROZSTAW OSI 4035 mm	MAXI PODWÓJNA KABINA WYWROTKA 3,5 t		MAXI PODWÓJNA KABINA WYWROTKA 4,0 t
Powierzchnia 5,6 m²			
Silnik Multijet ₃ (KM)	140	180	180
Wersja (MT)	295.B93 + OPCJA 4G5	295.B95 + OPCJA 4G5	295.G95 + OPCJA 4G5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4005
Masa własna (kg)	2573	2588	2588
Ładowność (kg)	927	912	1417
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,4 - 10,8	10,7 - 11,1	9,2 - 9,7
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	273 - 282	280 - 291	242 - 254
Wersja (AT9)	295.B96 + OPCJA 4G5		295.G96 + OPCJA 4G5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)			4005
Masa własna (kg)			2588
Ładowność (kg)			1417
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)			11,3 - 11,7
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)			299 - 310

ROZSTAW OSI 4035 mm XL	MAXI PODWÓJNA KABINA WYWROTKA 3,5 t	
Powierzchnia 6,3 m²		
Silnik Multijet ³ (KM)	140	180
Wersja (MT)	295.C93 + OPCJA 4G5	295.C95 + OPCJA 4G5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2618	2633
Ładowność (kg)	882	867
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)	10,5 - 10,8	10,7 - 11,2
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)	274 - 283	281 - 292
Wersja (AT9)	295.C96 + OPCJA 4G5	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2633
Ładowność (kg)		867
Zużycie paliwa wg WLTP (l/100 km)		11,4 - 11,8
Emisja CO ₂ wg WLTP (g/km)		301 - 311

UWAGA: wartości WLTP emisji i zużycia nie są wymagane dla pojazdów homologowanych jako N2. Samochody w kategorii N2 mają ograniczenie prędkości do 90 km/h.

♦ Maxi Furgon 40 Wysoki DCM z opcją 48D, która zwiększa masę z 4005kg do 4250kg

USŁUGI

GWARANCJA NA POJAZD

Wraz z nowym pojazdem użytkowym marki Fiat Professional klient otrzymuje 24-miesięczną gwarancję, obowiązującą od dnia dostawy, bez limitu kilometrów. Gwarancja obejmuje wady fabryczne, które zostaną naprawione bezkosztowo z wykorzystaniem części oryginalnych lub regenerowanych.

Wszystkie prace w ramach gwarancji wykonuje stacja dealerska. Gwarancja obejmuje:

- naprawę lub wymianę wadliwych części;
- robociznę związaną z naprawą lub wymianą;
- dostawę materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania napraw w ramach gwarancji.

W czasie obowiązywania gwarancji możesz korzystać także z pomocy drogowej.

Gwarancja na lakier

Pojazd objęty jest gwarancją na wady fabryczne lakieru przez 36 miesięcy od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje całkowite lub częściowe lakierowanie pojazdu w celu usunięcia wady określonej zgodnie ze standardowymi warunkami producenta.

Gwarancja antykorozyjna

Elementy konstrukcyjne nadwozia objęte są ochroną antykorozyjną, o ile korozja postępuje z wnętrza pojazdu na zewnątrz. W ramach gwarancji wykonywane są naprawy i/lub wymiana wszelkich oryginalnych elementów konstrukcyjnych nadwozia dotkniętych korozją. Ochrona gwarancyjna obowiązuje przez 8 lat od dnia dostawy.

Radzimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami gwarancji.

CIAO FIAT – OBSŁUGA KLIENTA

Możesz zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu marki Fiat Professional 0080034280000* z każdego miejsca w Europie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i służymy pomocą drogową przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Kontaktując się z Obsługą Klienta Fiat, możesz także uzyskać informacje na temat naszych modeli, usług i sieci dealerskiej. Możesz także umówić się na jazdę próbną wybranym pojazdem. Czegokolwiek potrzebujesz, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

* Zanim zadzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego, sprawdź koszt połączenia u swojego operatora.

SPECJALNE PROGRAMY SPRZEDAŻOWE

Mamy szyte na miarę rozwiązania w zakresie mobilności. Autonomy to program opracowany z myślą o osobach z ograniczeniami w poruszaniu się, oferujący specjalistyczne wersje wykończenia pojazdów osobowych, pomoc drogową oraz usługi finansowe. W ramach programu oferujemy też kompleksową pomoc w zdobyciu specjalnego prawa jazdy w Centrum mobilności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 800-3428 00 00.

MY FIAT PROFESSIONAL

Wystarczy jedno kliknięcie, by zadbać o swojego Fiata Professional! Zarejestruj się na my Fiat Professional i otrzymuj spersonalizowane wskazówki, narzędzia przeznaczone specjalnie dla Twojego modelu i skorzystaj z wyjątkowych promocji.

Wejdź na <https://www.fiat.pl/mopar>.



USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE*

Dowiedz się, jak zakupić nowego Fiata Ducato dzięki innowacyjnym rozwiązaniom finansowym oferowanym przez FCA BANK. Bez względu na to, czy jesteś klientem detalicznym, fachowcem prowadzącym działalność jednoosobową czy przedsiębiorcą, FCA BANK oferuje najlepsze i najbardziej elastyczne instrumenty finansowe, które pomogą Ci szybko sfinansować zakup nowego Ducato i użytkować go, ciesząc się wolnością. Dzięki FCA BANK możesz korzystać z usług generujących wysoką wartość dodaną, dopasowanych idealnie do Twoich potrzeb i wymagań. Więcej informacji na stronie www.fcabank.pl.

Bez względu na to, jak chcesz korzystać z mobilności, FCA BANK odpowiada na Twoje oczekiwania, oferując pakiety usług finansowych, leasingowych oraz inne ekskluzywne usługi.

Raty To klasyczne rozwiązanie finansowania ratalnego, które pozwala rozłożyć w czasie spłatę całości albo części ceny nowego auta na okres od 12 do 72 miesięcy lub części ceny auta używanego na okres od 12 do 60 miesięcy.

Leasing Jeśli masz wolny zawód, jesteś samozatrudniony lub prowadzisz firmę, to rozwiązanie pozwala korzystać z samochodu bez konieczności zamrażania kapitału. Możesz sam zdecydować o długości trwania umowy (do 60 miesięcy) oraz wysokości czynszu inicjalnego, a także mieć elastyczną wartość wykupu pojazdu.

Oprócz programów finansowania FCA BANK oferuje także pełny zakres usług, które mają chronić Cię na wypadek niespodziewanych zdarzeń: **nieusuwalne oznakowanie** a podstawowych elementach pojazdu, gwarantujące skuteczną ochronę przed kradzieżą, specjalny zakres **ochrony od ognia kradzieży i na wypadek kolizji** (ochrona w przypadku kolizji z innymi autami), **pełny zakres ubezpieczenia oraz np. spłata pożyczki** w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorcę. Dodatkowo trzy rodzaje **rozszerzonej gwarancji** z różnymi zakresami ochrony pozwalają utrzymać Twoje auto w świetnym stanie.

* ** W granicach określonych w warunkach pożyczek oraz z uwzględnieniem wyszczególnionych wyjątków. Więcej informacji uzyskasz, dzwoniąc na infolinię: +48 (22) 607 49 39 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–17:00) lub na stronie www.fcabank.pl.



USŁUGI WYNAJMU

LEASYS oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania z zakresu mobilności pozwalające na jazdę nowym Ducato bez konieczności posiadania go na własność. Najem długoterminowy to idealne rozwiązanie dla spółek i profesjonalistów, którzy chcą korzystać z zalet nowego auta bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymania i ciężaru obowiązków związanych z posiadaniem pojazdu na własność. Najem długoterminowy oferuje szereg realnych korzyści:

- **Brak pierwszej wpłaty** na poczet zakupu pojazdu
- **Brak niespodziewanych kosztów**, zryczałtowana stawka określana na podstawie okresu obowiązywania umowy, szacowanego przebiegu i innych usług dodatkowych. Koszty rutynowych i nierutynowych napraw nie są uwzględnione
- **Brak ryzyka spadku wartości pojazdu**, po zakończeniu umowy wystarczy zwrócić auto, nie musisz zaprzętać sobie głowy sprzedażą
- **Nie tracisz czasu**, możesz poruszać się, jak chcesz.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dealerem, odwiedź stronę www.leasys.com lub zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu +48 (22) 607 49 90.



OCHRONA POJAZDU MOPAR®

OCHRONA POJAZDU MOPAR®, to szereg usług opracowanych specjalnie z myślą o zagwarantowaniu wszystkim konsumentom maksymalnej przyjemności z jazdy, bez żadnych zmartwień i ryzyka nieoczekiwanych zdarzeń. W naszym portfolio znajduje się szeroka gama elastycznych rozwiązań w zakresie przedłużonej ochrony gwarancyjnej oraz plany serwisowe autoryzowane przez markę Fiat Professional. Każdą umowę dostosujemy do wymagań konkretnego klienta w zakresie parametrów jazdy. Proponujemy różne rozwiązania, w zależności od okresu obowiązywania umowy i przebiegu. Tylko dzięki „Ochronie pojazdu Mopar,” możesz mieć pewność, że wszystkie prace serwisowe będą wykonane przez wysoce wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych profesjonalistów w autoryzowanych warsztatach Fiat Professional w całej Europie, z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Wybierz umowę serwisową, która najlepiej spełni Twoje wymagania.

MAXIMUM CARE: ZERO ZMARTWIEŃ, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Zapewnij sobie bezpieczną podróż, wybierając przedłużoną ochronę gwarancyjną, która poza standardową 2-letnią gwarancją producenta, ważną na terenie Polski i za granicą, obejmuje części mechaniczne i elektryczne Twojego samochodu. To najszersza oferta gwarancyjna, która zaspokaja potrzeby każdego Klienta: nasze rozwiązania różnią się okresem trwania umowy i przebiegiem, a poza standardową 2-letnią gwarancją producenta oferujemy dodatkową ochronę do 200 000 km lub 3 lata.

EASY CARE: SERWIS W STAŁEJ CENIE

Plan rutynowych prac serwisowych został opracowany tak, aby zagwarantować stałą cenę wszystkich potrzebnych napraw Twojego pojazdu. Dzięki temu masz pewność, że samochód zawsze będzie działał bez zarzutu. Do 5 lat ochrony gwarancyjnej. Oferta obejmuje różne rozwiązania, w zależności od okresu trwania umowy i przebiegu. Przedłuża okres eksploatacji pojazdu, gwarantując planowane wykonanie rutynowych prac serwisowych, dzięki którym Twój samochód zawsze pracuje jak należy.

* Umowy w zakresie assistance w ramach ochrony pojazdu Mopar®, można zawierać bezpośrednio przy zakupie nowego pojazdu i (jeśli sobie tego życzysz) mogą zostać uwzględnione w ofercie finansowej banku FCA Bank. Umowę w zakresie ochrony EASY CARE można zawrzeć w dowolnym momencie przed pierwszym zaplanowanym przeglądem serwisowym, a umowę MAXIMUM CARE należy podpisać w ciągu 24 miesięcy od daty rejestracji pojazdu.



Poziomy wyposażenia oraz opcje poszczególnych modeli mogą być różne w zależności od specyficznych wymogów rynkowych lub prawnych. Dane, opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszym katalogu mają charakter poglądowy i są ważne w dniu ich publikacji. Niektóre elementy wyposażenia opisane lub zilustrowane w tym katalogu stanowią wyposażenie opcjonalne. Więcej informacji w cenniku. Fiat Professional ma prawo do zmiany modeli opisanych w katalogu w dowolnym czasie ze względów technicznych lub handlowych. Fiat Professional® to zastrzeżony znak towarowy firmy FCA US LLC, spółki zależnej grupy Stellantis N.V.
Fiat Professional – S – 01/2023 – wersja internetowa.

Wydanie: styczeń 2023 roku.

www.fiatprofessional.pl

FIAT
P R O F E S S I O N A L